Stoccatore manuale elettrico

HC 110

Altezza di sollevamento: 1600-3000 mm / Portata: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110

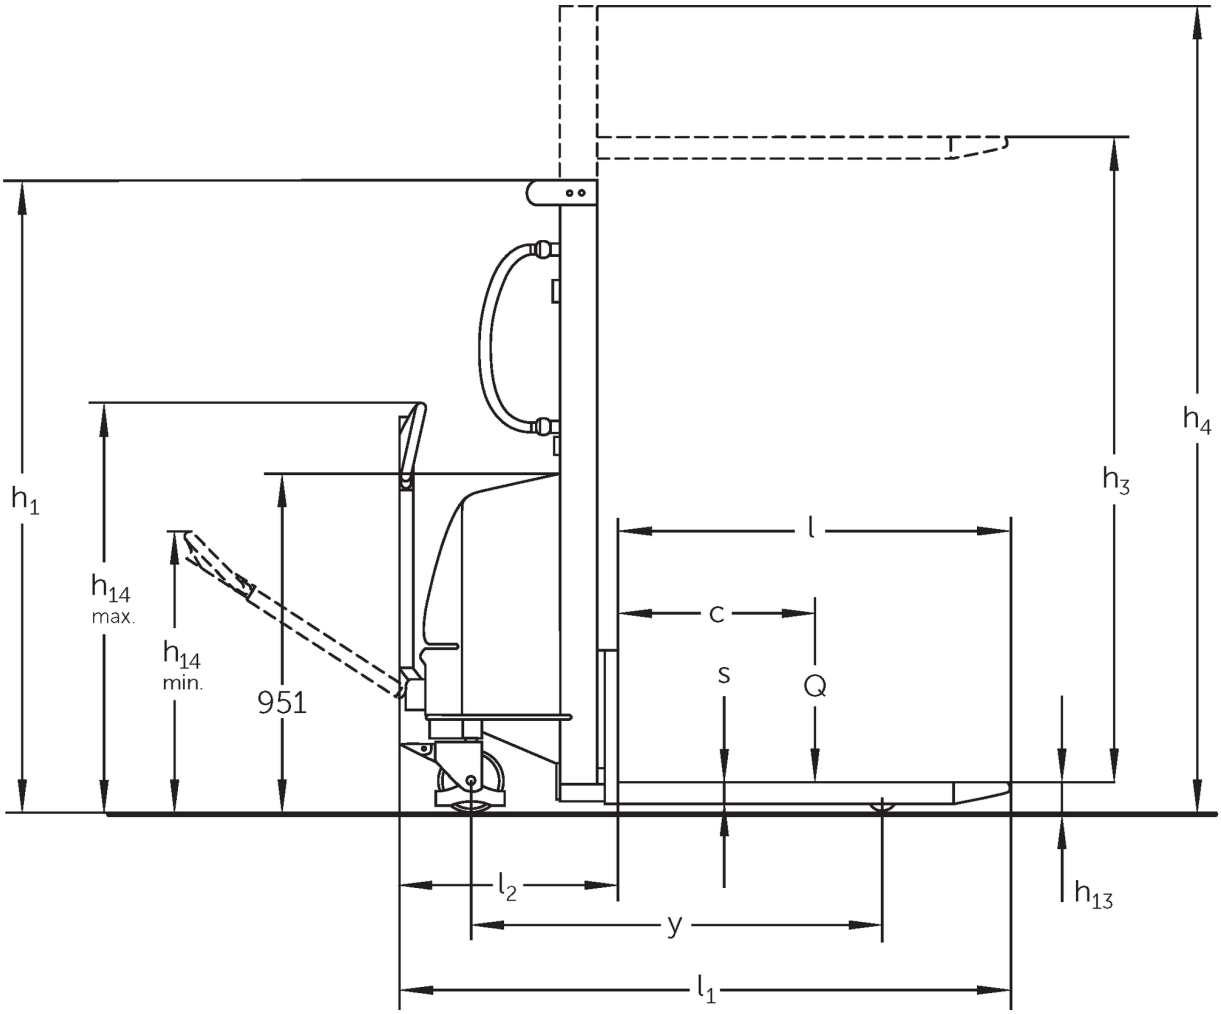
h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13

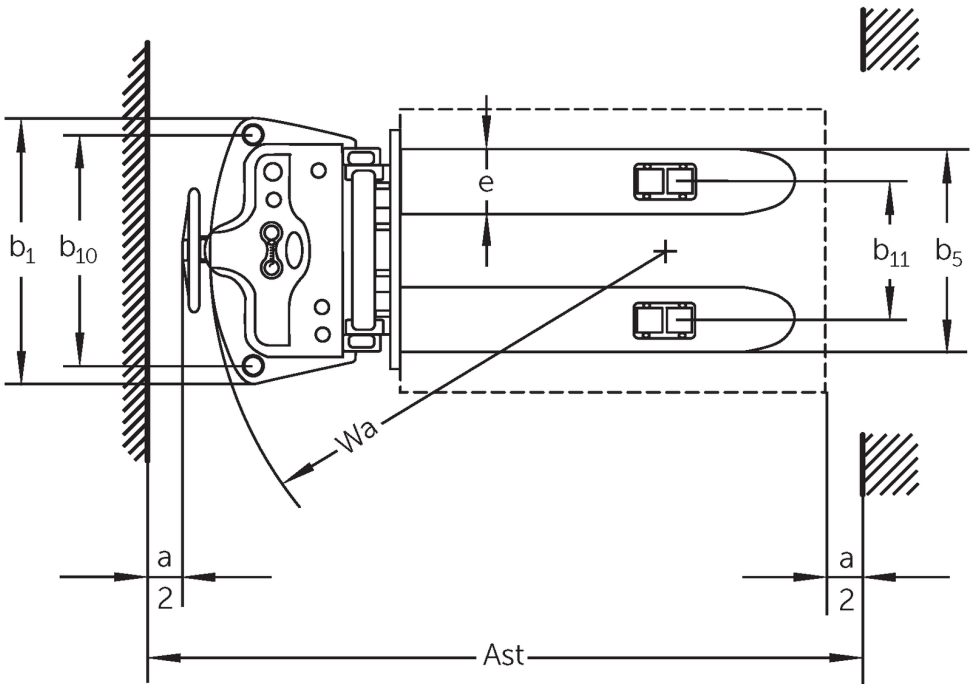
b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabella VDI

Edizione: 10/2020

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			**HC 110**		
	1.3	Trazione			Manuale		
	1.4	Uso			A terra		
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000		
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600		
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1210		
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	348	435	450
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			C, N		
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 180 x 50		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 74 x 93		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b_{10}	mm	680		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b_{11}	mm	400		
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h_1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Sollevamento (h3)	h_3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h_4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.		mm	790 / 1156		
	4.15	Altezza forche abbassate	h_{13}	mm	85		
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm	1720		
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l_2	mm	620		
	4.21.1	Larghezza totale	b_1	mm	777		
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	60 / 180 / 1100		
	4.25	Distanza esterna forche	b_5	mm	570		
	4.34	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast	mm	2145		
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2175		
	4.35	Raggio di curvatura	W_a	mm	1335		
Dati sulle prestazioni	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,19 / 0,13		
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3		kW	1,5		
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	12 / 150		
	6.5	Peso batteria		kg	45		
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI		kWh/h	0		

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione negli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH