Stoccatore elettrico a timone

EJC 112z

Altezza di sollevamento: 2500-4700 mm / Portata: 1200 kg

EJC 112z

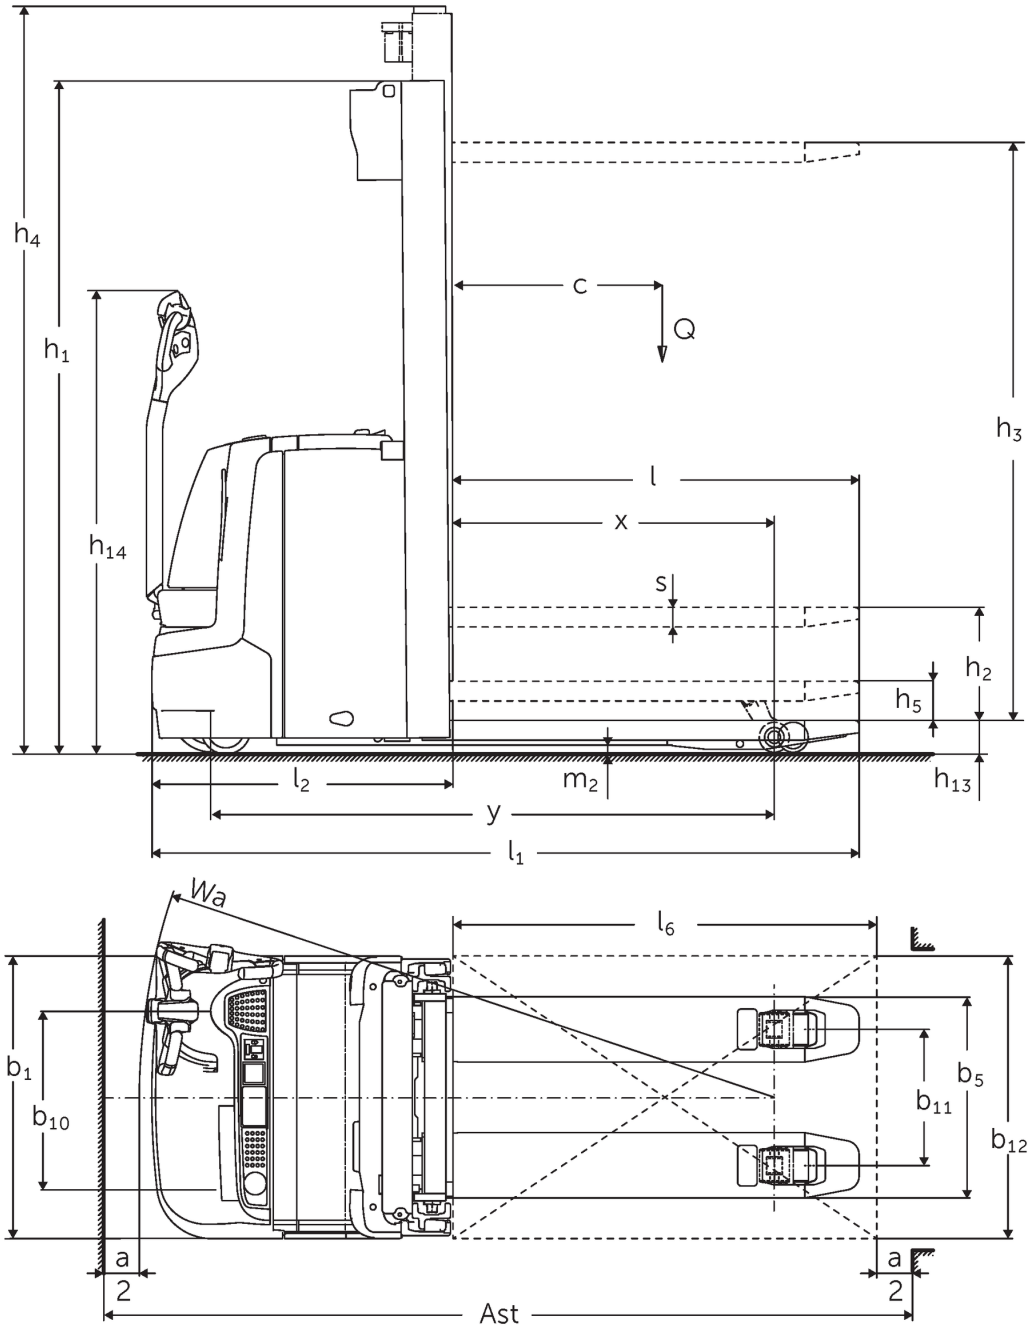
h4
h1
h14
c
Q
h3
l
x
s
h2
h5
h13
l2
m2
y
l1
Wa
l6
b1
b10
b5
b11
b12
a
2
Ast

EJC 112z

EJC 112z	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
Montante duplex ZT	**2500 mm**	**1750 mm**	**100 mm**	**2975 mm**
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Montante duplex ZZ	**2500 mm**	**1700 mm**	**1225 mm**	**2975 mm**
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Montante triplex DZ	**4090 mm**	**1845 mm**	**1338 mm**	**4597 mm**
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm

Tabella VDI

Edizione: 10/2020

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			**EJC 112z**
	1.3	Trazione			Elettrico
	1.4	Uso			A terra
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1200
	1.5.1	Portata nominale/carico con sollevamento montante	Q	kg	1200
	1.5.2	Portata nominale/carico con sollevamento razze	Q	kg	2000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600
	1.8	Distanza del carico	x	mm	910
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1502
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	980
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	965 / 1215
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	707 / 273
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			PU
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 230 x 70
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 85 x 95 /75
	3.4	Ruote supplementari			Ø 140 x 54
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x + 1/2
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b_{10}	mm	507
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b_{11}	mm	415
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h_1	mm	1950
	4.3	Alzata libera (h2)	h_2	mm	100
	4.4	Sollevamento (h3)	h_3	mm	2880
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h_4	mm	3375
	4.6	Sollevamento iniziale	h_5	mm	122
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.		mm	850 / 1305
	4.15	Altezza forche abbassate	h_{13}	mm	90
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm	1933
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l_2	mm	783
	4.21.1	Larghezza totale	b_1	mm	800
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	56 / 185 / 1150
	4.25	Distanza esterna forche	b_5	mm	570
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m_2	mm	20
	4.34	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2168
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2267
	4.35	Raggio di curvatura	W_a	mm	1728
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	6 / 6
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,18 / 0,29
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,49 / 0,39
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	8 / 16
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	1
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3		kW	3
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36			A
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	24 / 200
	6.5	Peso batteria		kg	185

	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,66
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0.4
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	64

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

1) Con vano batterie M: Valore + 69 mm 2) Con montante DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm 3) Diagonale secondo VDI: + 204 mm 4) Diagonale secondo VDI: + 368 mm 5) nell'impiego come doppio stoccatore (in opzione): Sollevamento montante max. 0,6 t / carico totale max. 2,0 t 6) Sistema di carico abbassata: + 54 mm 7) Valori per montante standard 290 ZT e cofano batteria S con batteria 200 Ah 8) Valore per S3 6%

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione negli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH